


MINI 维修开关

INI

» 产品参数

定电压 Rated Voltage	690VDC/700VD
熔断器额定电流 Fuse Rated Current	200A, 250A, 315A, 350A, 400A
绝缘电阻 Insulation Resistance	≥2500MΩ
耐电压 Withstand Voltage	3500VAC
工作温度 Operating Temperature	-40℃~70℃
插拔寿命 Mating Cycles	>100
防护等级 IP Class	IP67 IP6K9K (Mated)
高压互锁 HVIL	Y

» 产品尺寸

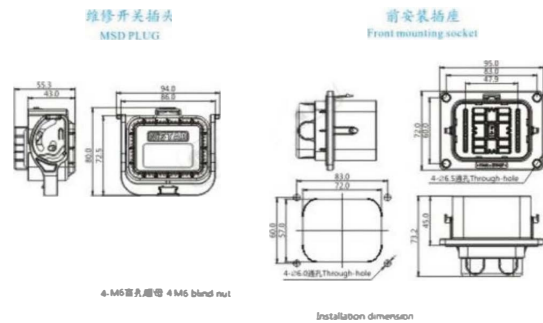

» 产品选型信息

NI4-0-S000-			
NI4-0-S200-			
NI4-0-S250-			
NI4-0-S315-	Y/	A	
NI4-0-S350-			
NI4-0-S400-			

插座 Header	芯数 Pos Num.	键位 Key	高压互锁 HVIL	颜色 Color
I4-0-H400-	2	N	Y/	
I4-0-H400-				

规格 Wire Specification

无熔断器 Non-filled fuse

200A熔断器 (Fuse)

250A熔断器 (Fuse)

315A熔断器 (Fuse)

350A熔断器 (Fuse)

400A熔断器 (Fuse)

接线规格 Wire Specification

-S03A(前安装 Front install)

-S03B(后安装 Behind install)

630A 维修开关

630A MSU



» 产品参数

额定电压 Rated Voltage

800V AC/DC

From 200A~630A

≥500MΩ

2500VAC

-40℃~70℃

>100

IP67 IP6K9K (Mated)

有 YE!

» 产品选型信息

Product selection information

插头 Plug	芯数 Pos Num	键位 Key	高压互锁 HVIL	颜色 Color	接线规格 Wire Specification
NI4-1-S000-					无熔断器 Non-filled fuse
NI4-1-S200-					NI4-1-S200A熔断器 (Fuse)
NI4-1-S250-					NI4-1-S250A熔断器 (Fuse)
NI4-1-S315-					NI4-1-S315A熔断器 (Fuse)
NI4-1-S350-	2	N	Y/N	A	NI4-1-S350A熔断器 (Fuse)
NI4-1-S400-					NI4-1-S400A熔断器 (Fuse)
NI4-1-S450-					NI4-1-S450A熔断器 (Fuse)
NI4-1-S500-					NI4-1-S500A熔断器 (Fuse)
NI4-1-S550-					NI4-1-S550A熔断器 (Fuse)
NI4-1-S630-					NI4-1-S630A熔断器 (Fuse)


插座 Header	芯数 Pos Num	键位 Key	高压互锁 HVIL	颜色 Color	接线规格 Wire Specification
NI4-1-H630-	2	N	Y/N	A	-S04A(前安装 Front install)
NI4-1-H630-					-S04B(后安装 Behind install)

优秀的电气绝缘性能
Excellent Electrical Insulation

产品设置二级解锁
Secondary lock

安装方式：前安装/后安装
Way to install: front install / behind install

» 产品尺寸

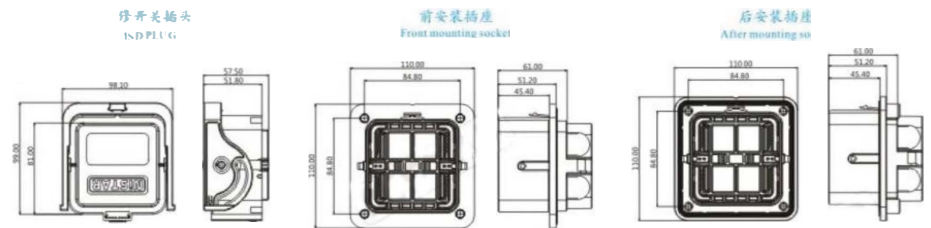

» 产品应用

高压配电箱、电池包、电机、电机控制器等 PDU, Battery, Motor, Motor Controller

